

evenflo®

Sonus™

Sistema de retencion
infantil

Manual del propietario


Guarde para uso futuro.

Vea la contraportada para retirar el Manual del propietario.

Orientado hacia atras*

2.3 a 18 kg
(5 a 40 lb)

48 a 102 cm
(19 a 40 pulg)




Orientado hacia adelante*

10 a 22.6 kg
(22 a 50 lb)

71 a 127 cm
(28 a 50 pulg)

Por lo menos 2
años de edad



* Consulte la página 4 para obtener información sobre los requisitos.

⚠️ ADVERTENCIA!

Pour réduire le risque de blessures graves, voire mortelles, lire ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser ce dispositif de retenue pour enfant.

Cada año, más niños mueren como pasajeros en choques de automóvil que por cualquier otro tipo de lesión. Para reducir el riesgo de **LESIÓN GRAVE** o **MUERTE**, lea este manual del propietario y el manual del propietario del vehículo antes de instalar y usar este asiento infantil para el automóvil. Usar un asiento infantil para el automóvil es muy importante. Al usar apropiadamente este asiento y seguir estas instrucciones (y las instrucciones que se incluyen con el vehículo), reducirá en gran medida el riesgo de lesión grave o muerte de su niño en un choque. No se deje engañar por el término de uso común “asiento de seguridad”; ningún asiento infantil para el automóvil puede evitar todas las lesiones en todos los choques. Muchos adultos y niños debidamente sujetos se lesionan en choques con vehículos automotores, incluidos choques relativamente menores. Un asiento infantil para el automóvil que se use correctamente es la mejor forma de minimizar las lesiones y aumentar las probabilidades de supervivencia del niño en la mayoría de los choques.

AVISO NORMATIVO ESTADOUNIDENSE
Este sistema de retención infantil cumple con todos los requisitos aplicables del Estándar Federal de Seguridad 213 para Vehículos Automotores.

AVISO NORMATIVO CANADIENSE
(Números de modelo que terminan en “C”).
Este sistema de retención infantil cumple con todos los requisitos aplicables del Estándar Canadiense de Seguridad (CMVSS) 213 y 213.1 para Vehículos Automotores.

Clave de símbolos

- **Símbolo de bolsa de aire** – Le alerta sobre información importante acerca de la seguridad relacionada con la bolsa de aire.
- **Símbolo del sistema LATCH** – Le alerta sobre información importante acerca de la seguridad relacionada con el sistema LATCH.
- **Símbolo del anclaje de la correa de sujeción** – Le alerta sobre información importante acerca de la seguridad relacionada con el anclaje de la correa de sujeción.
- **Símbolo de avión** – Lo alerta sobre información importante acerca de la seguridad relacionada con aviones.

Tabla de contenido	
Información importante	
Requisitos del niño	4
Uso con bebés prematuros.....	6
Advertencias	7
Advertencias sobre el sistema LATCH.....	14
Prácticas seguras	17
Información sobre órdenes de retiro de producto del mercado para clientes estadounidenses.....	18
Aviso público para clientes canadienses.....	19
Uso en vehículos motorizados/aviones	19
Guarde las instrucciones.....	13
Características de asiento infantil.....	20
Uso del sistema de sujeción infantil orientado hacia atrás	
Instalación con los conectores de anclaje inferior en la posición orientada hacia atrás	25
Instalación con el cinturón de seguridad en la posición orientada hacia atrás	30
Lista de verificación de instalación en la posición orientada hacia atrás.....	33
Uso del sistema de sujeción infantil orientado hacia adelante	
Instalación con los conectores de anclaje inferior en la posición orientada hacia adelante	35
Instalación del asiento infantil para el automóvil, orientado hacia adelante, usando el cinturón de seguridad del vehículo	38
Lista de verificación de la instalación en la posición orientada hacia adelante	41
Información general	
Cómo colocar la correa del arnés	42
Cómo ajustar el soporte de reclinar	44
Cómo asegurar al niño.....	45
Cómo ajustar la correa de la entrepierna.....	46
Cómo ajustar la correa del arnés	47
Cómo sacar al niño del asiento infantil para el automóvil ..	48
Cómo retirar la correa de sujeción.....	48
Cómo retirar los conectores de anclaje inferior	50
Cómo asegurar el asiento infantil para el automóvil en aviones	52
Instalación del asiento infantil para el automóvil en un avión en la posición orientada hacia atrás	52
Instalación del asiento infantil para el automóvil en un avión en la posición orientada hacia adelante.....	55
Cuidado y limpieza	57
Partes de repuesto	58
Cómo guardar las instrucciones/Información del modelo....	59
Garantía limitada	60

REQUISITOS DEL NIÑO

Advertencia: El no seguir estos requisitos del niño, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

Este sistema de sujeción infantil está diseñado para usarlo con niños en ambas **orientaciones: hacia atrás y hacia adelante**. Para usar correctamente este sistema de sujeción infantil, los niños **DEBEN** cumplir con los requisitos de tamaño y edad que se indican a continuación. Además, Evenflo recomienda consultar con el médico del niño antes de permitirle hacer la transición de la posición **orientada hacia atrás a orientada hacia adelante** con este sistema de sujeción infantil

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda mantener a los niños orientados hacia atrás hasta que alcancen la altura o el peso máximos para el sistema de sujeción infantil **orientado hacia atrás**. Además, las leyes de algunos estados requieren que el niño esté **orientado hacia atrás** hasta los 2 años de edad. Por lo tanto, verá estas pautas reflejadas en los Requisitos del niño que se indican a continuación. Revise cualquier ley local, estatal o provincial aplicable relacionada con la seguridad de los pasajeros infantiles antes de instalar y usar este sistema de sujeción infantil.

Rear-facing

- 2.3 a 18 kg (5 a 40 lb)
 - 48 a 102 cm (19 a 40 pulg)
- y la parte superior de la cabeza del niño está por lo menos 2.5 cm (1 pulg) debajo de la parte superior del respaldo del sistema de sujeción infantil



IMPORTANTE: Una vez que el niño **exceda** cualquiera de los requisitos de tamaño mencionados arriba, **DEBE** usar el sistema de sujeción infantil **orientado hacia adelante**, si es posible. Sin embargo, si el niño **excede** cualquiera de los requisitos de tamaño mencionados arriba **y** tiene menos de 2 años de edad, **DEBE** dejar de usar este sistema de sujeción infantil.

REQUISITOS DEL NIÑO

Forward-facing

- 10 a 22.6 kg (22 a 50 lb)
 - 71 a 127 cm (28 a 50 pulg)
- y la parte superior de las orejas del niño está al nivel o debajo de la parte superior del respaldo del sistema de sujeción infantil



- Por lo menos 2 años de edad
- **IMPORTANTE:** Una vez que el niño **exceda** cualquiera de los requisitos mencionados arriba para uso **orientado hacia adelante**, **DEBE** dejar de usar este sistema de sujeción infantil. Considere usar un asiento elevador en ese momento.

USO CON BEBÉS PREMATUROS

Antes de usar este sistema de sujeción infantil para bebés prematuros o con bajo peso al nacer, asegúrese de que se cumplan los requisitos del niño y siga las pautas en esta sección.

De acuerdo con la Administración Nacional Estadounidense de Seguridad de Tránsito en Carreteras, un asiento infantil instalado correctamente reduce el riesgo de muerte en más de un 70% en bebés involucrados en choques. El Estándar Federal de Seguridad de Vehículos Automotores (FMVSS) 213 establece requisitos de diseño y desempeño dinámico para asientos infantiles. Sin embargo, el estándar no tiene límite mínimo de peso y no aborda las necesidades médicas especiales de los bebés prematuros o con bajo peso al nacer. Para asegurar que los bebés prematuros o con bajo peso al nacer se transporten con seguridad, deben seguirse las pautas publicadas por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) en *Pediatrics* 2009;123:1424-1429.

Todos los niños deben viajar orientados hacia atrás en el vehículo durante tanto tiempo como sea posible. Los bebés prematuros y con bajo peso al nacer presentan el riesgo adicional de tener dificultades al respirar y problemas cardíacos al colocarlos en un asiento infantil. Eventflo requiere que todos los bebés nacidos antes de 37 semanas y todos los bebés recién nacidos que pesen menos de 2.25 kg al nacer se evalúen de acuerdo con las recomendaciones de la AAP antes de su primer viaje en automóvil para detectar dificultades en la respiración o problemas cardíacos al viajar en un asiento infantil orientado hacia atrás.

La AAP recomienda que el personal apropiado del hospital observe al bebé en el asiento infantil durante un periodo de 90 a 120 minutos o durante la duración del viaje, lo que sea mayor. Este periodo de observación debe llevarse a cabo con el bebé colocado correctamente en la posición descrita en estas instrucciones y con el asiento infantil colocado en el ángulo aprobado para usar en el vehículo. El personal del hospital verificará la existencia de dificultades al respirar o problemas cardíacos. El pediatra del niño le dejará saber si existen consideraciones especiales al viajar. El número de viajes y la duración del tiempo en que el bebé permanezca sentado en el asiento infantil deberán minimizarse. Una persona encargada del cuidado del bebé deberá viajar con él en el asiento trasero para vigilarlo durante el viaje.

Puede obtener mayor información sobre las recomendaciones de la AAP para la observación de recién nacidos y las pautas para el transporte seguro de bebés prematuros o con bajo peso al nacer, así como otros recursos para padres y profesionales médicos en

<https://www.healthychildren.org/english/safety-prevention/on-the-go/Pages/default.aspx>

! ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.

Airbag Warning



! WARNING / MISE EN GARDE



DO NOT place rear-facing child seat on front seat with air bag.
DEATH OR SERIOUS INJURY CAN OCCUR.
The back seat is the safest place for children 12 and under.

NE PAS placer un dispositif de retenue pour enfant en orientation face à l'arrière sur un siège avant doté d'un sac gonflable.
RISQUE DE DÉCÈS OU DE GRAVES BLESSURES.
Le siège arrière offre le plus de sécurité pour les enfants âgés de 12 ans ou moins.

25802179 7/10

- **NO** use este asiento elevador en el asiento delantero de un vehículo equipado con bolsa de aire, a menos que se haya desactivado la bolsa de aire. La interacción entre el asiento infantil para el automóvil de uso orientado hacia atrás y las bolsas de aire puede causar lesiones graves o la muerte. La bolsa de aire puede causar lesiones graves o la muerte a niños de 12 años de edad o menores. Si el vehículo cuenta con bolsa de aire, consulte el manual del propietario del vehículo para obtener información sobre la instalación del asiento infantil para el automóvil.
- Si el asiento trasero del vehículo está equipado con bolsas de aire laterales, consulte la siguiente información para usar el asiento elevador correctamente:


Vehículos fabricados antes de los modelos del año

2002: NO use este asiento infantil para el automóvil en el asiento de un vehículo equipado con bolsa de aire lateral a menos que lo autorice el fabricante del vehículo.

Modelos del año 2002 y vehículos más recientes:

Consulte el manual del propietario del vehículo antes de colocar este asiento infantil en el asiento de un vehículo equipado con bolsa de aire lateral. **NO** coloque ningún objeto entre el asiento infantil para el automóvil y la bolsa de aire lateral, ya que al expandirse la bolsa de aire puede ocasionar que el objeto golpee al niño.

El asiento trasero orientado hacia adelante es el lugar más seguro para los niños de 12 años de edad y menores.



⚠️ ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.

Advertencias generales

Uso orientado hacia atrás y orientado hacia adelante

- El no seguir los requisitos del niño para uso **orientado hacia atrás** y **orientado hacia adelante** de este sistema de sujeción infantil podría resultar en lesiones graves o la muerte. (Consulte la página 4 para obtener información sobre los requisitos del niño).
- Si no sigue estas instrucciones de instalación, y las instrucciones y advertencias en el producto, el niño se podría golpear contra el interior del vehículo al frenar súbitamente o en un choque. Pueden ocasionarse lesiones graves o la muerte. Deben seguirse cuidadosamente estas instrucciones y las instrucciones descritas en el manual del propietario del vehículo. En caso de existir una discrepancia entre ambas instrucciones, deberán seguirse las instrucciones de instalación del sistema de retención infantil descritas en el manual del propietario del vehículo.
- **NUNCA** deje al niño sin supervisión.
- Algunos niños se han **ESTRANGULADO** con correas del arnés parcialmente abrochadas o sueltas. Sujete al niño por completo.



- **NO** use el sistema de retención infantil si está dañado, roto o le faltan piezas.
- **NO** use este sistema de retención infantil si ha estado involucrado en un accidente. En ese caso deberá reemplazarlo.

⚠️ ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.

Advertencias sobre la ubicación

Uso orientado hacia atrás y orientado hacia adelante

- **SIEMPRE** lea y siga con exactitud las instrucciones que acompañan al vehículo y al sistema de retención infantil.
- Según las estadísticas, los niños están más seguros al sujetarlos correctamente orientados en sentido inverso a la marcha en lugar de orientados hacia adelante. Generalmente, el centro del asiento trasero es el lugar más seguro y se debe usar si está disponible.
- Algunos asientos infantiles para el automóvil no son apropiados para todos los vehículos o para todos los asientos del vehículo. Existen miles de combinaciones de marcas de vehículos, modelos, configuraciones de asientos infantiles, diseños de cinturones de seguridad del vehículo y formas de cojines de asientos. La manera más fácil de determinar si un sistema de retención infantil es apropiado para un asiento específico del vehículo es verificar que quede ajustado firmemente. Si el sistema de retención infantil no puede instalarse correctamente, **NO** lo use. Consulte el manual del propietario del vehículo, trate de colocar el asiento en un lugar diferente o llame a Evenflo para obtener ayuda adicional.
- **SOLO** use este sistema de retención infantil en **asientos de vehículo orientados hacia adelante**. **NO** use este sistema de retención infantil en asientos orientados hacia atrás o hacia un lado del vehículo.



- **SOLO** use este sistema de retención infantil en asientos de vehículo cuyos respaldos se bloqueen en su lugar.
- **TIPOS DE VEHÍCULOS EN LOS QUE NO SE DEBE USAR EL SISTEMA DE SUJECCIÓN:**
 - Este sistema de sujeción infantil no se debe usar en vehículos que no tengan cinturones de seguridad del vehículo o anclajes inferiores SAU.

! ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.

Advertencias sobre el uso orientado solo hacia atrás


- Al usar este sistema de sujeción orientado hacia atrás, **NO** afloje el cinturón de seguridad del vehículo para proporcionar más espacio para las piernas ya que esto impedirá que el sistema de sujeción infantil proteja al niño.
- **NO** use el juego de ranuras del arnés más alto cuando use el asiento infantil orientado hacia atrás. El arnés no sujetará correctamente al niño durante un choque.
- Los descansabrazos plegables podrían presentar riesgos para un niño sentado orientado hacia atrás en ciertos tipos de colisiones. Consulte el manual del propietario del vehículo antes de instalar asientos infantiles para el automóvil enfrente de un descansabrazos plegable.
- **NUNCA** coloque el sistema de retención infantil en la posición orientada hacia adelante con un niño que pese menos de 10 kg (22 lb). Las fuerzas de colisión pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.
- **NO** use la correa de sujeción cuando el sistema de retención infantil esté en la posición orientada hacia atrás.
- El descanso para la cabeza del asiento del vehículo ubicado enfrente del niño cuando el asiento infantil se usa orientado hacia atrás, debe colocarse en la posición más baja. El respaldo del asiento del vehículo ubicado enfrente del niño debe estar totalmente acolchado y no debe tener objetos rígidos.

Advertencias sobre el uso orientado solo hacia adelante

- Si el niño pesa más de 22.6 kg (50 lb) o los hombros del niño quedan más arriba que el nivel más alto del arnés, **DEBE** dejar de usar este asiento infantil para el automóvil porque ya no protegerá adecuadamente al niño.
- **DEBE** tener por lo menos dos años de edad.
- **NO** use el juego de ranuras del arnés más bajo cuando use el asiento infantil orientado hacia adelante. El arnés no sujetará correctamente al niño durante un choque.
- **Ajuste o retire el descanso para la cabeza del vehículo, en el asiento donde se instalará el sistema de retención infantil, de manera que el respaldo del sistema de retención infantil descansen contra el respaldo del asiento del vehículo.**
- El descanso para la cabeza del asiento del vehículo ubicado enfrente del niño debe colocarse en la posición más baja. El respaldo del asiento del vehículo ubicado enfrente del niño debe estar totalmente acolchado y no debe tener objetos rígidos.

! ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.

Advertencias sobre los cinturones de seguridad

- **Lea SIEMPRE** el manual del propietario del vehículo para determinar qué cinturones y retractores se usan en el cinturón del vehículo. El cinturón del vehículo **DEBE** quedar bloqueado y **NO DEBE** aflojarse después de apretar el cinturón de seguridad. 
- **NO** use este sistema de sujeción infantil si se mueve más de 2.5 cm (1 pulg) de lado a lado o de atrás hacia adelante en la trayectoria del cinturón de seguridad en el sistema de sujeción infantil, ya sea para uso orientado hacia atrás o hacia adelante. La instalación incorrecta puede causar lesiones graves o la muerte. Si no puede afianzar firmemente el sistema de sujeción infantil, intente de nuevo o muévelo a otro asiento del vehículo. 
- **NO** use este sistema de sujeción infantil en un asiento con cinturones de seguridad montados en la puerta. 
- **NO** use este sistema de sujeción infantil en un vehículo que tenga cinturones de seguridad que se mueven automáticamente a lo largo de la estructura del vehículo cuando se abre la puerta. 
- **NO** use este sistema de sujeción infantil en vehículos equipados con cinturones para regazo que solo se bloquean al frenar súbitamente o en un choque (retractores de bloqueo de emergencia - ELR). Debe usar un asiento del vehículo que tenga un cinturón de seguridad con bloqueo. Consulte el manual del propietario del vehículo para ver si su automóvil tiene cinturones para regazo con retractores de bloqueo de emergencia. 
- **NO** lo use en los asientos del vehículo cuando ambas partes de los cinturones del vehículo estén colocadas adelante del pliegue del asiento. 

! ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.

Advertencias sobre el cinturón de seguridad (cont.)

- NO** lo use con cinturones para regazo y hombro con dos retractores. Si los cinturones de seguridad del vehículo no se colocan y abrochan correctamente, es posible que el sistema de sujeción infantil no proteja al niño en un choque.
- NO** use este sistema de sujeción infantil con cinturones de seguridad inflables, excepto en el modo de asiento elevador.
- Consulte el manual del propietario del vehículo para determinar cómo bloquear el cinturón de seguridad para instalar el sistema de sujeción infantil. El cinturón de seguridad debe estar bloqueado para afianzar correctamente el sistema de sujeción infantil.
- NO** permita que el botón de liberación del cinturón de seguridad del vehículo toque el sistema de sujeción infantil. El contacto accidental puede causar que se libere el cinturón de seguridad del vehículo. Si es necesario, voltee el botón de liberación del cinturón de seguridad para alejarlo del sistema de sujeción infantil o mueva el sistema de sujeción infantil a otro asiento del vehículo.
- Si no se ajusta ceñidamente el arnés o los cinturones de seguridad del vehículo alrededor del niño, se podría ocasionar que el niño se golpee contra el interior del vehículo al frenar súbitamente o en un choque. Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte.
- Este sistema de sujeción infantil se debe afianzar bien con el cinturón de seguridad del vehículo, **incluso cuando no esté ocupado**, ya que en un choque, un sistema de seguridad que no esté afianzado puede lesionar a otros ocupantes.




USO DEL CLIP DE BLOQUEO:

Si el vehículo es un **modelo anterior al año 1996**, y tiene un cinturón para regazo y hombro equipado con un retractor de bloqueo de emergencia (ELR) Y una placa de sujeción deslizante, **DEBE** usar el clip de bloqueo. Consulte el manual del propietario del vehículo para identificar el sistema de cinturón que está en el vehículo.

Si el vehículo es un **modelo del año 1996 o posterior**, es probable que cuente con un sistema de cinturón que se puede bloquear al apretarlo y no requerirá el uso del clip de bloqueo.

Consulte el manual del propietario del vehículo antes de instalar un clip de bloqueo. Si el vehículo requiere un clip de bloqueo, llame a ParentLink al 1-800-233-2229 (EUA) o (Canadá), para obtener el clip de bloqueo y las instrucciones sobre cómo instalarlo y usarlo. Retire el clip de bloqueo del cinturón de seguridad del vehículo cuando no lo use con el sistema de sujeción infantil; de lo contrario, el cinturón de seguridad del vehículo no protegerá correctamente a un niño o adulto. Pueden ocurrir lesiones graves.



! ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.


Advertencias sobre el cinturón de seguridad (cont.)

Si tiene alguno de los tipos de sistemas de cinturón de vehículo enumerados, estos son **SEGUROS** de usar para instalar el sistema de sujeción infantil en el vehículo. Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener instrucciones específicas sobre la instalación del sistema de sujeción infantil. El sistema **LATCH** se puede usar EN LUGAR DE estos tipos de cinturón de vehículo. Consulte los límites de peso para uso orientado hacia atrás y hacia adelante con el sistema **LATCH** en las páginas **29** y **40**. Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener información sobre las ubicaciones del sistema **LATCH**.

Cinturón para regazo con placa de sujeción de bloqueo


Una vez abrochado, el cinturón del vehículo se aprieta jalando el extremo libre de la correa hasta que la correa esté apretada.

Extremo libre



Cinturón para regazo con retractor de bloqueo automático (ALR)


El retractor de bloqueo automático no permite que el cinturón para regazo se alargue una vez abrochado. El cinturón del vehículo se aprieta introduciendo la correa del cinturón de seguridad en el retractor.



Cinturón para regazo y hombro con placa de sujeción de bloqueo


La parte para el regazo de este cinturón no se afloja una vez que el cinturón queda abrochado.

El cinturón del vehículo se aprieta jalando hacia arriba con fuerza en el cinturón para el hombro e introduciendo la correa adicional en el retractor.



Cinturón para regazo y hombro con placa de sujeción deslizante con retractor de bloqueo

La placa de sujeción se desliza libremente a lo largo del cinturón para regazo y hombro. Los cinturones del vehículo con placas de sujeción deslizantes normalmente se bloquean en el retractor del cinturón para el hombro abrochando el cinturón y jalando toda la correa lentamente para cambiar el retractor.



Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener instrucciones específicas. El cinturón del vehículo se aprieta después de cambiar el retractor jalando hacia arriba en el cinturón para el hombro e introduciendo la correa adicional en el retractor.

! ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.



Advertencias sobre el sistema LATCH/SAU

¿En qué consiste el sistema **LATCH**?

LATCH es el acrónimo en inglés de "anclajes inferiores y correas de sujeción para niños" (**L**ower **A**nchors and **T**ethers for **C**hildren) y se refiere a un par de anclajes (o barras) inferiores fijos y a un anclaje de correa de sujeción superior integrados en vehículos ensamblados después del 1 de septiembre de 2002.

Los anclajes **LATCH** inferiores están ubicados en el pliegue o unión entre el respaldo y el cojín del asiento del vehículo y, si no son visibles, generalmente están indicados por símbolos.


Los anclajes de la correa de sujeción superior están ubicados en varios lugares detrás del asiento trasero del vehículo.

Instalación central en una posición LATCH no estándar: Se permite la instalación central de este sistema de sujeción infantil usando barras de anclaje inferior interiores desde los asientos exteriores si (1) el manual del vehículo permite dicha instalación; y (2) las barras de anclaje inferior interiores desde los asientos exteriores tienen 28 a 51 cm (11 a 20 pulg) de separación.

El sistema **LATCH** generalmente ofrece una instalación más fácil y uniforme. Sin embargo, este sistema de sujeción infantil se puede instalar de forma segura usando tanto el sistema **LATCH** como los cinturones del vehículo y cumple los requisitos del estándar federal de seguridad FMVSS 213 con cualquiera de los dos métodos de instalación. Cualquiera de los dos métodos es seguro para el niño cuando se instala correctamente. Al usar cualquiera de los dos métodos, es una buena práctica usar **SIEMPRE** la correa de sujeción al instalar en la posición orientada hacia adelante.

NO instale este sistema de sujeción infantil con el sistema LATCH y los cinturones de seguridad del vehículo al mismo tiempo. Es posible que el manual del propietario del vehículo se refiera a este sistema como "Sistema de anclaje universal (SAU)", "Sistema de anclaje inferior universal" o "ISOFIX".

El sistema **LATCH** está diseñado para usarlo **SOLO** como se describe en estas instrucciones. El uso incorrecto puede causar lesiones graves o la muerte. Consulte el manual del propietario del vehículo para ubicar las posiciones de la barra de anclaje inferior en el vehículo.

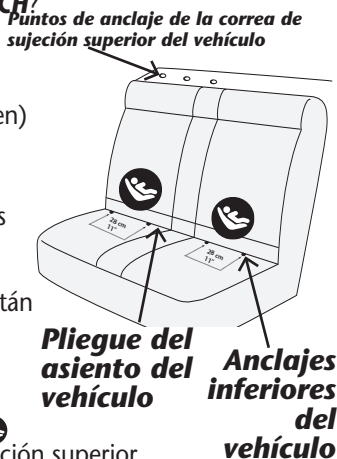

! ADVERTENCIA! Pueden ocurrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.



Advertencias sobre el sistema LATCH/SAU

- **NO** use los anclajes inferiores del sistema de anclaje del sistema de sujeción infantil (sistema **LATCH**) para acoplar este sistema de sujeción infantil al sujetar a un niño que pese más de 18 kg (40 lb) con las correas internas del arnés del sistema de sujeción infantil. **USE SOLO LA INSTALACIÓN CON EL CINTURÓN DEL VEHÍCULO**
- Además de estas instrucciones, lea y siga las instrucciones sobre la instalación del sistema de sujeción infantil y del sistema **LATCH** que se incluyen en el manual del propietario del vehículo. Si existe una discrepancia, siga las instrucciones descritas en el manual del propietario del vehículo.
- Use **SOLO** para asegurar el sistema de sujeción infantil a las barras de anclaje inferior del vehículo.
- **NUNCA** acople dos conectores de anclaje inferior a una barra de anclaje inferior del vehículo.
- **NUNCA** use los cinturones de seguridad del vehículo cuando use el ensamble de conectores de anclaje inferior. El uso de ambos al mismo tiempo puede causar holgura al frenar súbitamente o en un choque.
- Para evitar la estrangulación, debe almacenar las correas **LATCH** que no use, sin ninguna holgura, en las áreas de almacenamiento ubicadas a los lados del asiento. Enrolle o pliegue el exceso de correa **LATCH** y asegúrela con una banda elástica para prevenir que los ocupantes del vehículo sufran lesiones graves.
- Asegúrese **SIEMPRE** de que los conectores de anclaje inferior estén acoplados a las barras de anclaje inferior del vehículo jalando con fuerza los conectores de anclaje inferior. Si no están acoplados, el ensamble de los conectores de anclaje inferior no afianzará el sistema de sujeción infantil. Se podrían ocasionar lesiones graves o la muerte.
- **NO** use este sistema de sujeción infantil si se mueve más de 2.5 cm (1 pulg) de lado a lado o de atrás hacia adelante en la trayectoria del cinturón de seguridad en el sistema de sujeción infantil, ya sea para uso orientado hacia atrás o hacia adelante. La instalación incorrecta puede causar lesiones graves o la muerte. Si no puede afianzar firmemente el sistema de sujeción infantil, intente de nuevo o muévelo a otro asiento del vehículo.

!ADVERTENCIA!

Pueden ocurrir
LESIONES GRAVES
o la MUERTE.



Advertencias de la correa de sujeción

- Para evitar el peligro de estrangulación, **DEBE** enrollar o doblar ajustadamente el exceso de la correa de sujeción que no use y asegurarlo con una liga. Acople el gancho de la correa de sujeción al clip de almacenamiento cuando no lo use (p. 20). Esto evitará que la correa de sujeción sin usar golpee a alguien durante una colisión.

Advertencias adicionales

- En climas calientes o soleados, **SIEMPRE** compruebe que las áreas del sistema de retención infantil que podrían entrar en contacto con el niño (por ejemplo, hebilla, lengüetas de la hebilla, etc.) no tengan zonas calientes antes de colocar al niño en el sistema de retención infantil. El niño podría sufrir quemaduras. Antes de salir del vehículo, cubra el sistema de retención infantil con un cobertor de color claro.
- Este sistema de retención infantil debe acoplarse con seguridad al vehículo, **incluso cuando no esté ocupado**, usando los cinturones de seguridad del vehículo o los conectores de anclaje inferior. En una colisión, el sistema de retención infantil suelto puede lesionar a alguien.
- **NO** use los portavasos para almacenar latas o vasos rígidos. Use sólo recipientes blandos (como poliestireno o papel).
- **NO** coloque recipientes que contengan líquidos calientes en el portavasos.
- **NO** instale acolchado adicional, juguetes ni otros dispositivos que no hayan sido fabricados por Evenflo o que no se describan en estas instrucciones, en el sistema de retención infantil. Los artículos que no se han probado con el sistema de retención infantil podrían lesionar al niño. El uso de acolchado o almohadas adicionales podría interferir con la función del sistema de arnés, o causar problemas respiratorios si la cabeza del niño se inclina hacia adelante, aumentando el riesgo de lesiones graves o muerte.
- En climas fríos, **NO** vista al niño con ropa voluminosa, como trajes para la nieve, si va a ir sentado en el sistema de retención infantil. Las chamarras voluminosas/trajes para la nieve dificultan el ajuste correcto del arnés, lo cual podría causar que el niño sea expulsado del sistema de retención infantil durante una colisión. Si es necesario, coloque una manta sobre el niño una vez esté sujeto con el arnés, para no interferir con el sistema de arnés del sistema de retención infantil.

Prácticas seguras

- **El vehículo no partirá hasta que todos los pasajeros se hayan abrochado el cinturón de seguridad.** No haga excepciones para adultos ni para niños. Si alguien se desabrocha el cinturón de seguridad, detenga el vehículo. Si muestra firmeza y constancia desde el principio tendrá menos problemas de disciplina a medida que los niños crezcan. Una persona sin cinturón de seguridad puede ser arrojada hacia otros pasajeros y lesionarlos.
- Muchos defensores de la seguridad y profesionales del cuidado de la salud recomiendan que los niños viajen en la posición mirando hacia atrás el mayor tiempo posible. Consulte las limitaciones recomendadas sobre el uso orientado hacia atrás en la página 4.
- **NUNCA** intente conducir y atender simultáneamente al bebé que llora. **NUNCA** saque al niño del sistema de retención infantil con el fin de consolarlo mientras el vehículo está en movimiento.
- **NO** permita que el niño lleve objetos como piruletas o helados con palito dentro del vehículo. El objeto puede lesionar al niño si el vehículo hace un viraje brusco o pasa por superficies desniveladas.
- **NO** alimente a un bebé que va sentado en un sistema de retención infantil.
- Coloque los artículos afilados o pesados en el maletero. Cualquier cosa suelta podría causar la muerte en una colisión.

Información sobre órdenes de retiro de producto del mercado para clientes estadounidenses

- Los sistemas de sujeción infantil pueden retirarse del mercado por razones de seguridad. Debe registrar este sistema de sujeción infantil para recibir notificaciones en caso de que se retire del mercado. Envíe su nombre, domicilio, dirección de correo electrónico si está disponible, el número de modelo y la fecha de fabricación a:

**Evenflo Company, Inc.,
1801 Commerce Dr.,
Piqua, OH 45356**

o llame al 1-800-233-5921.

También puede registrarse en:

www.evenflo.com/registercarseat

- Para recibir información sobre retiro de productos del mercado, llame a la línea directa para el consumidor del Departamento de Seguridad Vehicular del Gobierno de los Estados Unidos al 1-888-327-4236 (TTY:1-800-424-9153), o visite: **www.NHTSA.gov**

Tear off and mail this part.

Consumer: Just fill in your name and address and e-mail address.

Your Name _____

Your Street Address _____

City _____ State _____ Zip Code _____

E-mail Address _____

CHILD RESTRAINT REGISTRATION CARD

Aviso público para clientes canadienses

- Los asientos de seguridad infantil pueden ser retirados del mercado por razones de seguridad. Debe registrar este asiento de seguridad para que usted pueda ser contactado en caso de que el asiento se retire del mercado. Envíe su nombre, dirección, el número de modelo del asiento infantil para el automóvil y la fecha de fabricación a

**Evenflo Company, Inc.,
1801 Commerce Dr.,
Piqua, OH 45356**

o llame al 1-937-773-3971,

o regístrese en línea en:

www.evenflo.com/registercarseatcanada

- Para obtener información pública, llame a Transport Canada al 1-800-333-0510 (1-613-993-9851 en la región de Ottawa).

CANADIAN RESIDENTS ONLY
DOMICILES DU CANADA SEULEMENT

2000187 8/11

**PRODUCT REGISTRATION CARD
CARTE D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT**

1. Name _____
2. Street Address _____
3. City _____ State _____
4. Postal Code _____
5. Telephone Number (with Area Code) _____
6. Email Address _____
7. Date of Purchase _____
8. Date of Birth _____

ATTENTION: This card may be important to the safety of your child. Please complete using blue or black ink and mail this card so that you can be contacted in the event of a safety defect notice on this product. **The information you provide must be complete.**
ATTENTION: Cette carte pourrait être importante à la sécurité de votre enfant. Veuillez compléter cette carte à l'encre bleue ou noire et la poster afin de pouvoir être contacté en cas d'un avis de défaut de la sécurité de ce produit. **Les informations fournies doivent être complètes.** Ou enregistrez-vous en ligne à www.evenflo.com/registercarseatcanada

PLACE DATE/MODEL # LABEL HERE
AFFICHER L'ÉTIQUETTE DE LA DATE ET DU NUMÉRO DE MODÈLE ICI

Uso en vehículos motorizados/aviones




Cuando se usa con el arnés interno e instalado adecuadamente de acuerdo con estas instrucciones, este asiento infantil para el automóvil está certificado para usarse sólo en vehículos motorizados, autobuses y camiones, diseñados para pasajeros o para uso múltiple con pasajeros y equipados solo con sistemas de cinturón para regazo, o cinturón para regazo y hombro, y en aviones.

Consulte las páginas 52 a 56 para obtener instrucciones sobre cómo instalar el asiento infantil para el automóvil en aviones.


SUGERENCIA!
Confirme con la línea aérea antes de partir para asegurarse de que el asiento infantil para el automóvil cumple con los requisitos.

Características de asiento infantil

Parte delantera

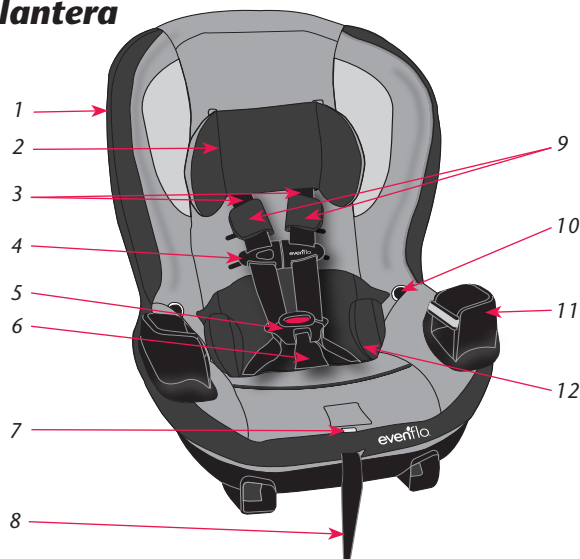

Parte trasera

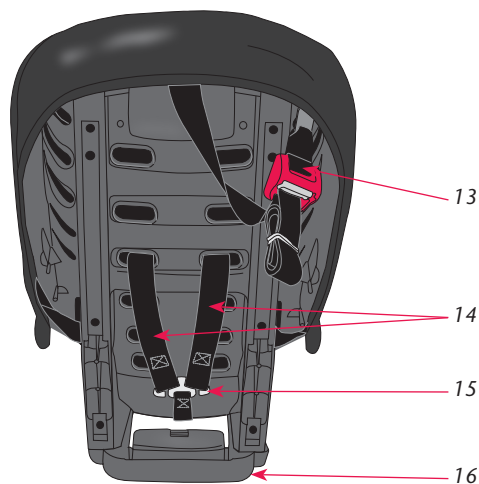

Características de asiento infantil

Descripción


1. Acojinado del asiento
2. Almohada para la cabeza
3. Correas del arnés
4. Clip para el pecho
5. Hebilla
6. Correa de la entrepierna
7. Botón de liberación del arnés
8. Correa del dispositivo de ajuste del arnés
9. Cubiertas del arnés*
10. Soporte de la lengüeta de la hebilla*
11. Portavasos*
12. Almohada para el cuerpo*
13. Correa de fijación y gancho (se muestra acoplada al clip de almacenamiento)
14. Correas del arnés
15. Placa de unión
16. Soporte de reclinado

* No todas las características están disponibles en todos los modelos. Los estilos pueden variar.

Características del sistema de sujeción infantil (cont.)

Cubiertas del arnés (solo en ciertos modelos)

Velcro®



Instale las cubiertas del arnés encima del clip para el pecho para mayor comodidad. Envuelva las cubiertas del arnés alrededor de las correas del arnés y acople las tiras de Velcro, como se muestra.


Compruebe siempre que las cubiertas del arnés **NO** se amontonen al apretar el arnés.



No disponibles en todos los modelos. Los estilos pueden variar.


Características del sistema de sujeción infantil (cont.)

Almohada para el cuerpo



La almohada opcional para el cuerpo, cuando se coloca en el sistema de retención infantil como se muestra, ayuda a sostener al niño.

Almohada para la cabeza



La almohada opcional para el cuerpo, cuando se coloca en el sistema de retención infantil como se muestra, ayuda a sostener al niño.

La almohada opcional para la cabeza debe quedar plana contra el respaldo del asiento, como se muestra. Asegúrese de cortar el aditamento de plástico que se encuentra entre el soporte de la cabeza y el acojinado del asiento. Las partes pequeñas pueden ser un peligro de asfixia.


Nota: Acople la almohada para la cabeza a través de las ranuras del arnés justo arriba de las correas del arnés.

Nota: El soporte opcional para la cabeza del bebé y la almohada para el cuerpo son solo para uso **orientado hacia atrás**.


Uso del sistema de sujeción infantil orientado hacia atrás

Requisitos del niño:

- **Peso:** 2.3 a 18 kg (5 a 40 lb)
- **Estatura:** 48 a 102 cm (19 a 40 pulg) y la parte superior de la cabeza del niño está por lo menos 2.5 cm (1 pulg) debajo de la parte superior del respaldo del sistema de sujeción infantil

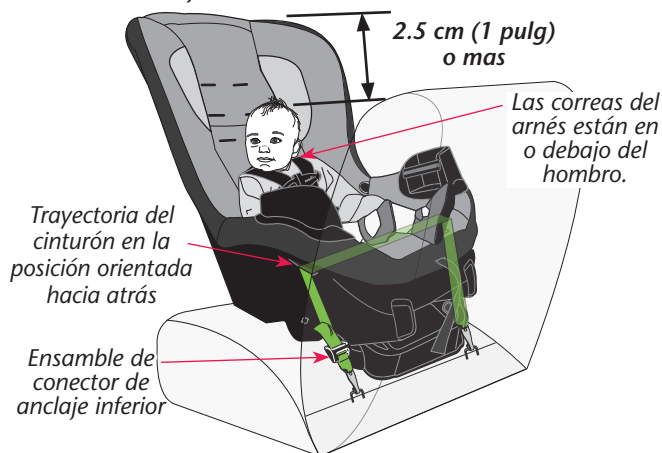

IMPORTANTE: Una vez que el niño **exceda** cualquiera de los requisitos de tamaño mencionados arriba, **DEBE** usar el sistema de sujeción infantil **orientado hacia adelante**, si es posible. Sin embargo, si el niño **excede** cualquiera de los requisitos de tamaño mencionados arriba **y** tiene menos de 2 años de edad, **DEBE** dejar de usar este sistema de sujeción infantil.

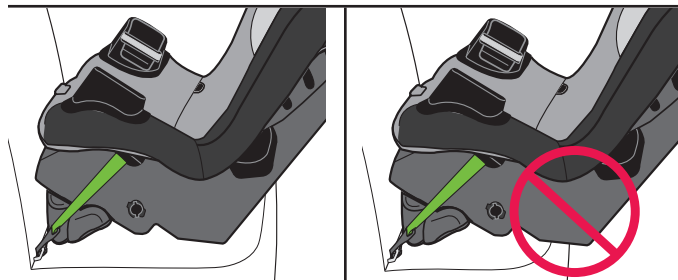

Nota: cuando esté en la posición orientada hacia atrás, la parte inferior del sistema de sujeción infantil **DEBE** estar por completo sobre el asiento del vehículo.

Instalación con los conectores de anclaje inferior en la posición orientada hacia atrás

El sistema **LATCH** es un sistema para acoplar el asiento infantil para el automóvil al asiento del vehículo. Se usa en lugar de los cinturones de seguridad del vehículo y puede usarse con vehículos que tengan puntos de sujeción del sistema LATCH. **NO instale este sistema de sujeción infantil con el sistema LATCH y los cinturones de seguridad del vehículo. Es posible que el manual del propietario de su vehículo se refiera a este sistema como ISOFIX, Sistema de anclaje universal (SAU) o Sistema de anclaje universal inferior.**


⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar el peligro de estrangulación, **DEBE** guardar el ensamblaje de conector de anclaje inferior que no use, sin ninguna holgura, en el área de almacenamiento en la parte inferior del asiento (página 51). Enrolle o doble el exceso de la correa del conector de anclaje inferior y asegúrelo con una banda elástica para prevenir lesiones graves a los ocupantes del vehículo.

1 ⚠ ADVERTENCIA

NUNCA voltee el asiento infantil para el automóvil a la posición **orientada hacia adelante** con un niño que pese menos de 10 kg (22 lb). **Las fuerzas del choque pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.**

Consulte en la página 4 los requisitos completos que debe cumplir el niño en la posición orientada hacia adelante.



Los bebés DEBEN viajar siempre orientados hacia la parte trasera del vehículo. Ajuste el asiento infantil para el automóvil a la **posición reclinada** (página 44). Coloque el asiento infantil para el automóvil orientado hacia atrás en el vehículo. Ajuste el asiento infantil para el automóvil de manera que la flecha de nivel esté nivelada con el piso.




Instalación con los conectores de anclaje inferior en la posición orientada hacia atrás (cont.)

2

Fije las correas del arnés a la placa de unión usando la **posición para bebé** (página 42) en las

correas del arnés. Al ir creciendo el niño, puede fijar las correas del arnés a la placa de unión usando los bolsillos en el extremo de las correas.

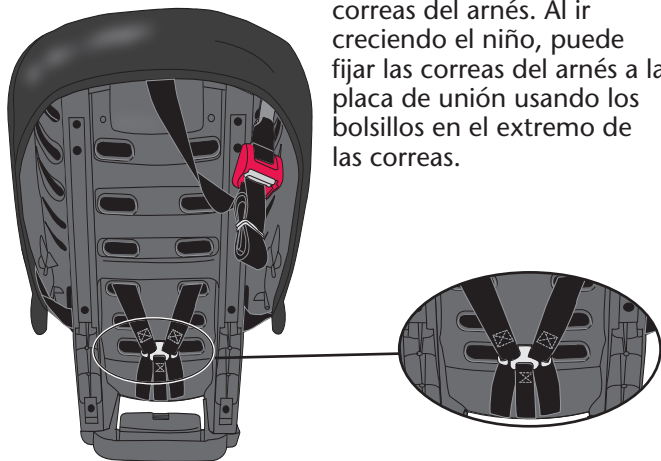

IMPORTANTE: Asegúrese de que ambas correas del arnés estén instaladas por completo en la placa de unión, como se muestra.

Instalación con los conectores de anclaje inferior en la posición orientada hacia atrás (cont.)




3

ADVERTENCIA


NO use las dos ranuras superiores del arnés en la posición **orientada hacia atrás**. El arnés puede no asegurar correctamente al niño durante un choque.

Asegúrese de que las correas del arnés estén en una de las **cuatro** ranuras **inferiores** del arnés. Las correas del arnés tienen que comenzar a la altura de los hombros o más abajo, usando las ranuras de la correa más cercanas a los hombros del niño, como se muestra.



Orientado hacia atrás

4



Jale el acojinado de la parte delantera del sistema de sujeción infantil. Pase la correa y el gancho del conector de anclaje inferior a través de las trayectorias del cinturón orientadas hacia atrás.

IMPORTANTE: Asegúrese de que la correa de conector de anclaje inferior esté enfrente de la correa de la entrepierna

y quede plana sin torcerse, como se muestra. Vuelva a conectar el acojinado del asiento en la parte delantera del sistema de retención infantil.




Instalación con los conectores de anclaje inferior en la posición orientada hacia atrás (cont.)

5

Conozca el sistema conectores de anclaje inferior


El ensamble de conector de anclaje inferior que se incluye en el sistema de sujeción infantil será de uno de los dos tipos que se muestran abajo.

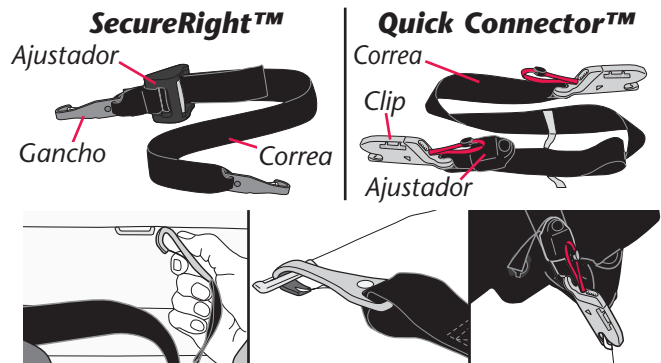

Consulte el manual del propietario del vehículo para ubicar las barras de anclaje inferior en el asiento del vehículo. Enganche el gancho derecho, o el clip, en el anclaje derecho y el gancho izquierdo o clip en el anclaje izquierdo. **VUELVA A COMPROBAR** que el gancho del conector de anclaje inferior esté completamente acoplado, jalando con fuerza la correa del ensamble de conector de anclaje inferior.

Instalación con los conectores de anclaje inferior en la posición orientada hacia atrás (cont.)

6

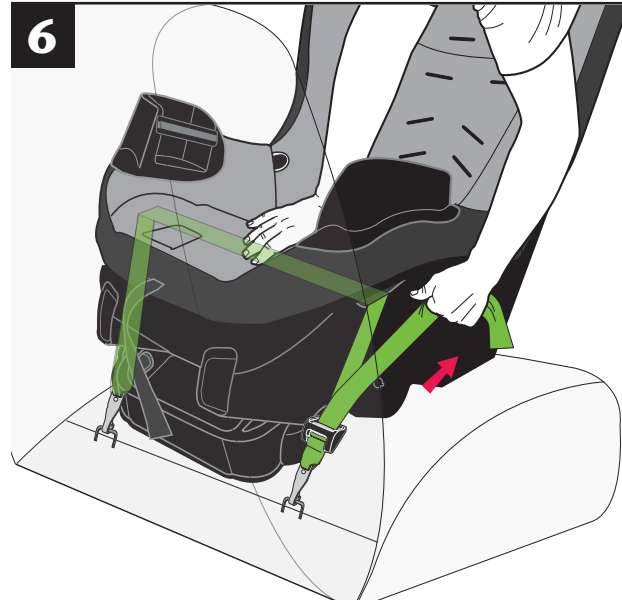

Orientado hacia atrás

⚠ ADVERTENCIA

NO use este sistema de sujeción infantil si se mueve más de 2.5 cm (1 pulg) de lado a lado o de adelante hacia atrás en la trayectoria del cinturón orientado hacia atrás. La instalación incorrecta podría producir lesiones graves o la muerte. Si no puede asegurar firmemente el sistema de sujeción infantil, intente de nuevo, muévelo a otra parte o instálelo con el cinturón de seguridad del vehículo.

Usando todo su peso, presione el sistema de sujeción infantil firmemente contra el asiento del vehículo, mientras jala hacia arriba la correa del ensamble de conector de anclaje inferior para apretarla.

La correa del ensamble del conector de anclaje inferior debe estar lo más apretada posible.

Si puede mover el sistema de sujeción infantil más de 2.5 cm (1 pulg) de lado a lado o de adelante hacia atrás en la trayectoria del cinturón orientado hacia atrás, la correa del ensamble de conector de anclaje inferior no está suficientemente apretada. Deberá intentarlo de nuevo, colocar el sistema de sujeción infantil en otra parte o instalarlo con el cinturón de seguridad del vehículo (p. 30). Para retirar la correa del ensamble de conector de anclaje inferior, consulte la página 50.





Instalación con el cinturón de seguridad en la posición orientada hacia atrás

1

⚠ ADVERTENCIA

NUNCA voltee el asiento infantil para el automóvil a la posición **orientada hacia adelante** con un niño que pese menos de 10 kg (22 lb). **Las fuerzas del choque pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.**

Consulte en la página 5 los requisitos completos que debe cumplir el niño en la posición orientada hacia adelante.




Los bebés **DEBEN** viajar siempre orientados hacia la parte trasera del vehículo. Ajuste el asiento infantil para el automóvil a la **posición reclinada** (página 44). Coloque el asiento infantil para el automóvil **orientado hacia atrás** en el vehículo. Ajuste el asiento infantil para el automóvil de manera que la flecha de nivel esté nivelada con el piso.

2

Fije las correas del arnés a la placa de unión usando la **posición para bebé** (página 43)

en las correas del arnés. Al ir creciendo el niño, puede fijar las correas del arnés a la placa de unión usando los bolsillos en el extremo de las correas.



IMPORTANTE: Asegúrese de que ambas correas del arnés estén instaladas por completo en la placa de unión, como se muestra.


Instalación con el cinturón de seguridad en la posición orientada hacia atrás (cont.)

3

⚠ ADVERTENCIA


NO use las dos ranuras superiores del arnés en la **posición orientada hacia atrás**. El arnés puede no asegurar correctamente al niño durante un choque.

Asegúrese de que las correas del arnés estén en una de las **cuatro ranuras inferiores** del arnés. Las correas del arnés tienen que comenzar a la altura de los hombros o más abajo, usando las ranuras de la correa más cercanas a los hombros del niño, como se muestra.

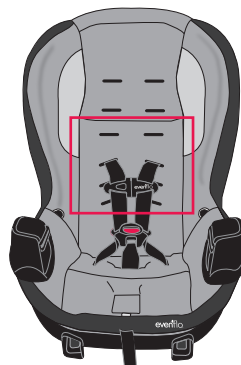


4

Sólo cinturón de regazo



Combinación de regazo y hombro




Saque el acolchado del asiento del frente del asiento infantil para el automóvil. Pase el cinturón de seguridad del vehículo a través de la trayectoria para el cinturón en posición orientada hacia atrás, continúe a través de la abertura opuesta del asiento infantil para el automóvil. **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el cinturón de seguridad **esté enfrente de la correa de la entrepierna** y quede plano sin torcerse, como se muestra. Dependiendo del tipo de cinturón que tenga el vehículo, abroche el cinturón de seguridad.

Orientado hacia atrás



Instalación con el cinturón de seguridad en la posición orientada hacia atrás (cont.)

6

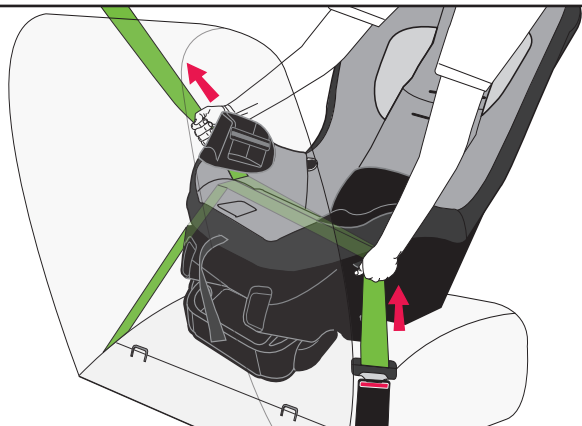

⚠ ADVERTENCIA

- Si los cinturones de seguridad del vehículo no se colocan y aprietan correctamente, es posible que el sistema de sujeción infantil no proteja a su niño en una colisión.
- Consulte el manual del propietario del vehículo para determinar cómo bloquear el cinturón de seguridad para la instalación del sistema de sujeción infantil. El cinturón de seguridad debe estar bloqueado para asegurar correctamente el sistema de sujeción infantil.
- **NO** use este sistema de sujeción infantil si se mueve más de 2.5 cm (1 pulg) de lado a lado o de adelante hacia atrás en la trayectoria del cinturón orientado hacia atrás. La instalación incorrecta podría producir lesiones graves o la muerte. Si no puede asegurar firmemente el sistema de sujeción infantil, intente de nuevo o muévelo a otra parte o instálelo con el ensamble de conector de anclaje inferior.

El cinturón de seguridad debe estar lo más apretado posible.

Ponga todo su peso sobre el sistema de sujeción infantil mientras aprieta el cinturón de seguridad.

Compruebe su trabajo.

Asegúrese de que los cinturones estén apretados. Si puede mover el sistema de sujeción infantil más de 2.5 cm (1 pulg) de lado a lado o de adelante hacia atrás en la trayectoria del cinturón orientado hacia atrás, el cinturón del vehículo no está lo suficientemente apretado. Si no ha asegurado firmemente el sistema de sujeción infantil, inténtelo de nuevo, muévelo a otro lugar o instálelo con el ensamble de conector de anclaje inferior (p. 25).

Lista de verificación de instalación en la posición orientada hacia atrás

1. Sujete firmemente el asiento infantil al asiento del vehículo.

- El soporte de reclinado esta volteado en la posición **reclinada** (página 44).
- Instale con el ensamble de conector de anclaje inferior (página 25) o Instale con el cinturón de seguridad del vehículo (página 30).
- Coloque una toalla enrollada debajo de la base de reclinado, si es necesario (página 44).
- Instale el clip de fijación, si es necesario (página 12).

2. Coloque al niño en el asiento infantil.

La parte superior de la cabeza debe estar por lo menos 2.5 cm (1 pulg) más abajo que la parte superior del respaldo del asiento infantil para el automóvil.

3. Abroche la hebilla. Consulte la página 45.

4. Haga los ajustes necesarios.

- La correa de la entepierna está cómodamente ajustada al niño (página 46).
- Las correas del arnés **DEBEN** estar ceñidas a los hombros del niño, sin ninguna holgura (página 45).

5. Coloque y conecte el clip para el pecho.

El clip **DEBE** estar al nivel de las axilas (página 45).

6. Verifique su trabajo.

- El soporte de reclinado esta volteado en la posición **reclinada** (página 44).
- Para asegurar correctamente este sistema de retención infantil, **NO DEBE** moverse más de 2.5 cm (1 pulg) **de lado a lado o de atrás hacia adelante** en la trayectoria del cinturón en la posición orientada hacia atrás. (páginas 29 y 32).
- La espalda y el trasero del niño deben estar apoyados contra las superficies trasera e inferior del asiento infantil (página 44).
- Las correas del arnés del hombro **DEBEN** comenzar a la altura de los hombros o más abajo, usando las ranuras de la correa más cercanas a los hombros del niño. En una de las cuatro ranuras inferiores (página 42).
- Las lengüetas de la hebilla deben estar completamente enganchadas (página 45).
- La flecha de nivel debe estar nivelada con el suelo (páginas 25 y 30).


⚠ ADVERTENCIA

Al usar este sistema de sujeción orientado hacia atrás, **NO** afloje el cinturón de seguridad del vehículo para proporcionar más espacio para las piernas ya que esto impedirá que el sistema de sujeción infantil proteja al niño.

Uso del sistema de sujeción infantil orientado hacia adelante

Requisitos del niño:

- **Peso:** 10 a 22.6 kg (22 a 50 lb)
- **Estatura:** 71 a 127 cm (28 a 50 pulg) y la parte superior de las orejas del niño está al nivel o debajo de la parte superior del respaldo del sistema de sujeción infantil
- **Edad:** Por lo menos 2 años de edad



IMPORTANTE: Una vez que el niño **exceda** cualquiera de los requisitos mencionados arriba para uso **orientado hacia adelante**, **DEBE** dejar de usar este sistema de sujeción infantil. Considere usar un asiento elevador en ese momento.

Instalación con los conectores de anclaje inferior en la posición orientada hacia adelante

El sistema **LATCH** es un sistema para acoplar el asiento infantil para el automóvil al asiento del vehículo. Se usa en lugar de los cinturones de seguridad del vehículo y puede usarse con vehículos que tengan puntos de sujeción del sistema LATCH. **NO instale este sistema de sujeción infantil con el sistema LATCH y los cinturones de seguridad del vehículo. Es posible que el manual del propietario de su vehículo se refiera a este sistema como ISOFIX, Sistema de anclaje universal (SAU) o Sistema de anclaje universal inferior.**


⚠ ADVERTENCIA



- Para evitar el peligro de estrangulación, **DEBE** guardar el ensamblaje de conector de anclaje inferior que no use, sin ninguna holgura, en el área de almacenamiento en la parte inferior del asiento (página 51). Enrolle o doble el exceso de la correa del conector de anclaje inferior y asegúrelo con una banda elástica para prevenir lesiones graves a los ocupantes del vehículo.

1 ⚠ ADVERTENCIA


NO use las tres ranuras inferiores del arnés en la posición **orientada hacia adelante**. El arnés puede no asegurar correctamente al niño en caso de un choque.



Asegúrese de que las correas del arnés estén en una de las **tres ranuras superiores del arnés**. Las correas del arnés **DEBEN** estar a la altura de los hombros o más arriba, usando las ranuras de la correa más cercanas a los hombros del niño. La placa de unión esté fija en la parte inferior de la correa del arnés en la **posición niño** (página 43). Esto proveerá más espacio para que el niño se sienta cómodo.

IMPORTANTE: Asegúrese de que ambas correas del arnés estén instaladas por completo en la placa de unión.

2



Ajuste el asiento infantil para el automóvil en la **posición vertical** (página 44) y colóquelo en el vehículo **orientado hacia adelante**, como se indica. Pase la correa y el gancho del conector de anclaje inferior a través de la trayectoria del cinturón orientada hacia adelante. Desenganche la correa de sujeción de la parte trasera del sistema de sujeción infantil y coloque el gancho de sujeción con el **ajustador rojo** (p.48) sobre el respaldo del asiento del vehículo.

Nota: Levante el acojinado del asiento para facilitar el acceso. Asegúrese de que la correa del ensamblaje de conector de anclaje inferior quede plana sin torcerse.

Orientado hacia adelante




Instalación con los conectores de anclaje inferior en la posición orientada hacia adelante (cont.)

3

Conozca el sistema conectores de anclaje inferior

El ensamble de conector de anclaje inferior que se incluye en el sistema de sujeción infantil será de uno de los dos tipos que se muestran abajo.

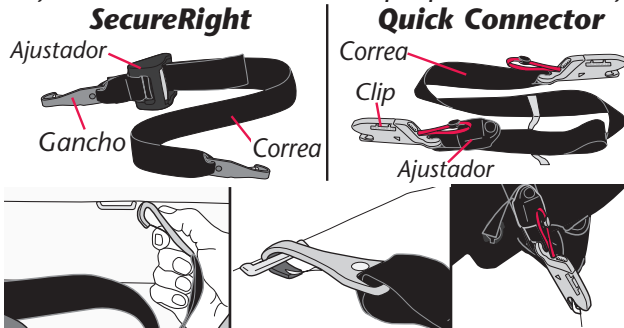

Consulte el manual del propietario del vehículo para ubicar las barras de anclaje inferior en el asiento del vehículo. Enganche el gancho derecho, o el clip, en el anclaje derecho y el gancho izquierdo o clip en el anclaje izquierdo. **VUELVA A VERIFICAR** que el gancho del conector de anclaje inferior esté completamente acoplado, jalando con fuerza la correa del ensamble de conector de anclaje inferior.

4

⚠ ADVERTENCIA

NO use este sistema de sujeción infantil si se mueve más de 2.5 cm (1 pulg) de lado a lado o de adelante hacia atrás en la trayectoria del cinturón orientada hacia adelante. La instalación incorrecta podría producir lesiones graves o la muerte. Si no puede asegurar firmemente el sistema de sujeción infantil, intente de nuevo, muévelo a otra parte o instálelo con el cinturón de seguridad del vehículo.

Usando todo su peso, presione el sistema de sujeción infantil firmemente contra el asiento del vehículo, mientras jala hacia arriba la correa del conector de anclaje inferior para apretarla.

La correa del conector de anclaje inferior debe estar lo más apretada posible. Si puede mover el sistema de sujeción infantil más de 2.5 cm (1 pulg) de lado a lado o de adelante hacia atrás en la trayectoria del cinturón, la correa del conector de anclaje inferior no está suficientemente apretada. Deberá intentarlo de nuevo, colocar el sistema de sujeción infantil en otra parte o instalarlo con el cinturón de seguridad del vehículo (p. 38). Para retirar la correa del conector de anclaje inferior, consulte la página 50.




Instalación con los conectores de anclaje inferior en la posición orientada hacia adelante (cont.)

5

⚠ ADVERTENCIA

- El no seguir las instrucciones de instalación podría resultar en lesiones graves al niño o a otros ocupantes del vehículo.
- La correa de sujeción es para uso **sólo orientado hacia adelante**.

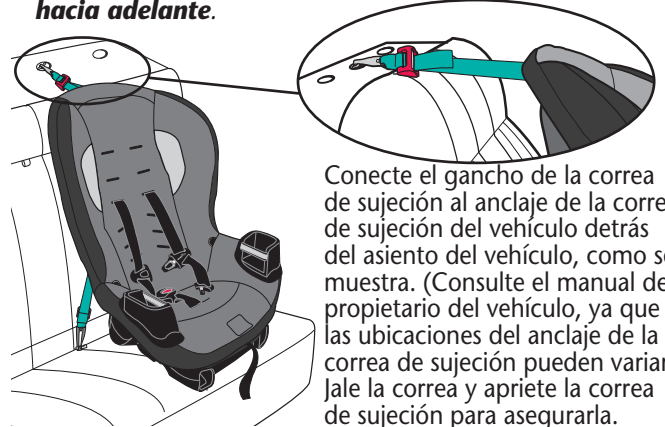

Conecte el gancho de la correa de sujeción al anclaje de la correa de sujeción del vehículo detrás del asiento del vehículo, como se muestra. (Consulte el manual del propietario del vehículo, ya que las ubicaciones del anclaje de la correa de sujeción pueden variar.) Jale la correa y apriete la correa de sujeción para asegurarla.

⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar el peligro de estrangulación, **DEBE** enrollar o doblar apretadamente el exceso de la correa de sujeción y asegurarla con la correa/liga.
- Fije el gancho de la correa de sujeción al clip de almacenamiento cuando no lo use. Esto evitará que el gancho o la correa de sujeción que no se use golpee a alguien durante un choque.

Después de ajustar la correa de sujeción superior, es posible que quede un exceso de correa; **NO** corte el exceso. Si lo corta, es posible que no pueda usarse en otro vehículo. En vez de cortarlo, enrolle apretadamente el exceso de la correa de sujeción y coloque la liga alrededor del rollo.

Nota: Consulte el manual del propietario del vehículo para ubicar los soportes de las argollas de enganche de su vehículo. Los vehículos de modelos anteriores pueden no venir equipados con estas argollas de enganche. Consulte con el concesionario de su vehículo. Si tiene alguna pregunta sobre las argollas para la correa de sujeción, que no conteste el manual del propietario de su vehículo, ni el concesionario autorizado o fabricante de su vehículo, llame a la línea directa ParentLink de Evenflo al 1-800-233-5921 (EAU) o 01-800-706-12-00 (México).

Orientado hacia adelante




Instalación del asiento infantil para el automóvil, orientado hacia adelante, usando el cinturón de seguridad del vehículo

1

⚠ ADVERTENCIA


NO use las tres ranuras inferiores del arnés en la posición **orientada hacia adelante**. El arnés puede no asegurar correctamente al niño en caso de un choque.



Asegúrese de que las correas del arnés estén en una de las **tres ranuras superiores del arnés**. Las correas del arnés **DEBEN** estar a la altura de los hombros o más arriba, usando las ranuras de la correa más cercanas a los hombros del niño. La placa de unión esté fija en la parte inferior de la correa del arnés en la **posición niño** (página 43). Esto proveerá más espacio para que el niño se sienta cómodo.




2



Ajuste el asiento infantil para el automóvil a la **posición vertical** (página 44). Coloque el asiento infantil para el automóvil **orientado hacia adelante** en el vehículo. Desenganche la correa de sujeción de la parte trasera del sistema de sujeción infantil y coloque el gancho de sujeción con el **ajustador rojo** (p.43) sobre el respaldo del asiento del vehículo.

3

⚠ ADVERTENCIA



Si los cinturones de seguridad del vehículo no se colocan y aprietan correctamente, es posible que el asiento infantil para el automóvil no proteja a su niño en un choque.


Pase el cinturón de seguridad del vehículo a través del asiento infantil para el automóvil y detrás de la acolchado del asiento. **Nota:** Levante el acojinado del asiento para facilitar el acceso. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo quede plano sin torcerse.




Instalación del asiento infantil para el automóvil, orientado hacia adelante, usando el cinturón de seguridad del vehículo (cont.)

4

Sólo cinturón de regazo



Cinturón de regazo y hombro



Dependiendo del tipo de cinturón que tenga su vehículo, abroche el cinturón de seguridad, como se muestra.

Nota: Instale el clip de bloqueo en las combinaciones de cinturón para el regazo y el hombro, si es necesario.

5

⚠ ADVERTENCIA



- Si los cinturones de seguridad del vehículo no se colocan y aprietan correctamente, es posible que el sistema de sujeción infantil no proteja a su niño en una colisión.

- Consulte el manual del propietario del vehículo para determinar cómo bloquear el cinturón de seguridad para la instalación del sistema de sujeción infantil. El cinturón de seguridad debe estar bloqueado para asegurar correctamente el sistema de sujeción infantil.

- **NO** use este sistema de sujeción infantil si se mueve más de 2.5 cm (1 pulg) de lado a lado o de atrás hacia adelante en la trayectoria del cinturón orientado hacia adelante. La instalación incorrecta podría producir lesiones graves o la muerte. Si no puede asegurar firmemente el sistema de sujeción infantil, intente de nuevo o muévelo a otra parte o instálelo con el ensamble de conector de anclaje inferior (p. 35).

El cinturón de seguridad del vehículo debe estar lo más apretado posible. Use todo su peso para empujar el sistema de sujeción infantil firmemente en el asiento del vehículo mientras aprieta el cinturón del vehículo. Si puede mover el sistema de sujeción infantil más de 2.5 cm (1 pulg) de lado a lado o de adelante hacia atrás en la trayectoria del cinturón orientado hacia adelante, el cinturón del asiento no está bien apretado y deberá intentarlo de nuevo, o instalarlo con el ensamble de conector de anclaje inferior (p. 35).

Orientado hacia adelante




Instalación del asiento infantil para el automóvil, orientado hacia adelante, usando el cinturón de seguridad del vehículo (cont.)

6

⚠️ ADVERTENCIA

- El no seguir las instrucciones de instalación podría resultar en lesiones graves al niño o a otros ocupantes del vehículo.
- La correa de sujeción es para uso **sólo orientado hacia adelante**.

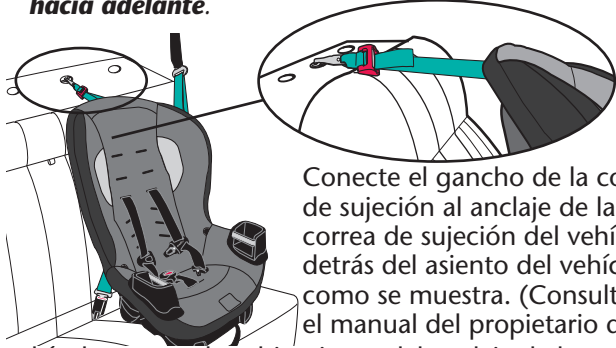

Conecte el gancho de la correa de sujeción al anclaje de la correa de sujeción del vehículo detrás del asiento del vehículo, como se muestra. (Consulte el manual del propietario del vehículo, ya que las ubicaciones del anclaje de la correa de sujeción pueden variar.) Jale la correa y apriete la correa de sujeción para asegurarla.

⚠️ ADVERTENCIA

- Para evitar el peligro de estrangulación, **DEBE** enrollar o doblar apretadamente el exceso de la correa de sujeción y asegurarla con la correa/liga.
- Fije el gancho de la correa de sujeción al clip de almacenamiento cuando no lo use. Esto evitará que el gancho o la correa de sujeción que no se use golpee a alguien durante un choque.

Después de ajustar la correa de sujeción superior, es posible que quede un exceso de correa; **NO** corte el exceso. Si lo corta, es posible que no pueda usarse en otro vehículo. En vez de cortarlo, enrolle apretadamente el exceso de la correa de sujeción y coloque la liga alrededor del rollo.

Nota: Consulte el manual del propietario del vehículo para ubicar los soportes de las argollas de enganche de su vehículo. Los vehículos de modelos anteriores pueden no venir equipados con estas argollas de enganche. Consulte con el concesionario de su vehículo. Si tiene alguna pregunta sobre las argollas para la correa de sujeción, que no conteste el manual del propietario de su vehículo, ni el concesionario autorizado o fabricante de su vehículo, llame a la línea directa ParentLink de Evenflo al 1-800-233-5921 (EAU) o 01-800-706-12-00 (México).

Lista de verificación de la instalación en la posición orientada hacia adelante

1. **Sujete firmemente el asiento infantil al asiento del vehículo.**
 - El soporte de reclinado esta volteado en la posición **vertical** (página 44).
 - Instale con el ensamblaje de conector de anclaje inferior (página 35) o Instale con el cinturón de seguridad del vehículo (página 38).
 - Instale la correa de sujeción (páginas 37 y 40).
 - Instale el clip de fijación, si es necesario (página 12).
2. **Coloque al niño en el asiento infantil.**

El borde superior de las orejas del niño debe estar en o abajo del borde superior del respaldo del asiento infantil para el automóvil.
3. **Abroche la hebilla.** Consulte la página 45.
4. **Haga los ajustes necesarios.**
 - La correa de la entrepierna está cómodamente ajustada al niño (página 46).
 - Las correas del arnés **DEBEN** estar ceñidas a los hombros del niño, sin ninguna holgura (página 45).
5. **Coloque y conecte el clip para el pecho.**

El clip **DEBE** estar al nivel de las axilas (página 45).
6. **Verifique su trabajo.**
 - El soporte de reclinado esta volteado en la posición **vertical** (página 44).
 - Para asegurar correctamente este sistema de retención infantil, **NO DEBE** moverse más de 2.5 cm (1 pulg) de lado a lado o de atrás hacia adelante en la trayectoria del cinturón en la posición orientada hacia adelante. (páginas 36 y 39).
 - La espalda y el trasero del niño deben estar apoyados contra las superficies trasera e inferior del asiento infantil (página 45).
 - Las correas del arnés del hombro **DEBEN** comenzar a la altura de los hombros o más arriba, Y debe usar las ranuras de la correa más cercanas a los hombros del niño. En una de las tres ranuras superiores (página 42).
 - Las lengüetas de la hebilla deben estar completamente enganchadas (página 45).
 - La correa de sujeción debe estar bien acoplada y apretada (páginas 37 o 40).

Orientado hacia adelante

Información general

Cómo colocar la correa del arnés

SÓLO orientado hacia adelante


Dos posiciones superiores del arnés

Orientado hacia atrás y orientado hacia adelante

Este juego de ranuras para el arnés puede usarse en la posición orientada hacia adelante o en la posición orientada hacia atrás.

SÓLO orientado hacia atrás

Tres posiciones inferiores del arnés

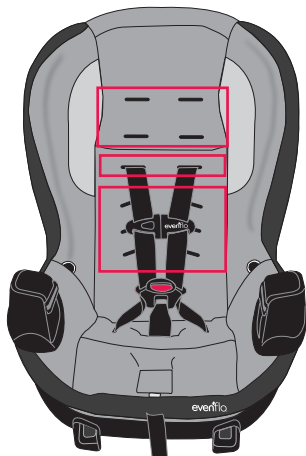


Las correas del arnés de los hombros de este asiento infantil para el automóvil se pueden ajustar en **seis** posiciones.

Orientado hacia atrás, las correas de los hombros del arnés **DEBEN** comenzar a la altura de los hombros o más abajo, usando las ranuras de la correa más cercanas a los hombros del niño en una de las cuatro posiciones inferiores del arnés y. La cabeza del niño **DEBE** estar por lo menos 2.5 cm (1 pulg) más abajo que la parte superior del respaldo del asiento.

Orientado hacia adelante, **DEBE** usar una de las tres posiciones superiores del arnés y. Si el borde superior de las orejas del niño está más arriba que el borde superior del respaldo del asiento, o los hombros del niño quedan más arriba que las ranuras superiores del arnés, **DEBE** dejar de usar este asiento infantil para el automóvil. Recomendamos que el niño use un asiento infantil para el automóvil o asiento elevador más grande. **DEBE** usar las ranuras del arnés en o más arriba de los hombros del niño **Y** más cercana a los hombros del niño.


1



Para cambiar la posición de la correa del arnés, afloje el arnés de los hombros como se muestra en la página 47, paso 2. Deslice la correa del arnés fuera de la placa de unión.

Cómo colocar la correa del arnés (cont.)

2

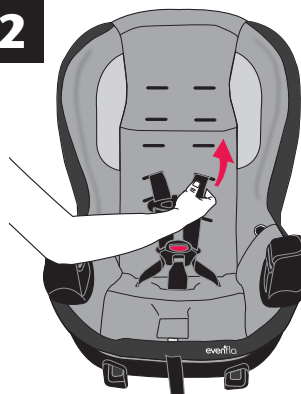

Pase la correa del arnés al frente del asiento infantil para el automóvil. Pase cada correa del arnés a través de la ranura correspondiente. Pase la correa del arnés a la parte posterior del asiento infantil para el automóvil.

3




Bebé



Niño

IMPORTANTE: Asegúrese de que ambas correas del arnés estén instaladas por completo en la placa de unión, como se muestra.



Bebé



Niño

Las correas del arnés se pueden colocar en dos posiciones. El lazo superior es para bebés. El lazo inferior es para usarlo al ir creciendo el niño. Vuelva a instalar la placa de unión en la correa del arnés. Repita el procedimiento en el otro lado.

4

Asegúrese de que la correa de ajuste del arnés pase por encima de la correa del arnés.



Cómo ajustar el soporte de reclinar



Levante el asiento infantil para el automóvil y voltee el soporte de reclinado, ubicado debajo del asiento infantil para el automóvil a la **posición vertical o reclinada**. **Nota:** La **posición de reclinado** debe usarse **SÓLO** orientada hacia atrás.




Reclinado orientado hacia atrás




Este asiento infantil para el automóvil **DEBE** estar en la posición **RECLINADA** para usar orientado hacia atrás. El niño **DEBE** pesar 2.3 a 18 kg (5 a 40 lb). Si la flecha de nivel no está paralela al piso, use una toalla enrollada o un cobertor pequeño debajo del borde delantero del soporte de reclinado.

SOLO PARA CLIENTES CANADIENSES:




Cuando el soporte de reclinación está en la **posición de reclinación**, envuelva la correa Velcro® alrededor de la base de reclinado e inserte el extremo de la correa a través del anillo en D, como se muestra.



Jale hasta que quede bien ceñida y adhiera el Velcro a sí mismo, como se muestra. (Si se aprieta demasiado, la correa podría desprenderse del producto).

Vertical orientado hacia adelante



El asiento infantil para el automóvil **DEBE** estar en la posición **VERTICAL** para usar orientado hacia adelante. El niño **DEBE** pesar 10 a 22.6 kg (22 a 50 lb) y tener por lo menos 2 años de edad.

Cómo asegurar al niño




Coloque al bebé en el asiento infantil para el automóvil. **La espalda y el trasero del bebé deben estar apoyados contra el asiento infantil para el automóvil.** Si existe un espacio vacío, el bebé no estará cómodo.

1



Pase cada correa del arnés sobre los hombros del niño. Inserte las lengüetas de la hebilla en la hebilla. Jale la correa del arnés hacia arriba para verificar que las lengüetas de la hebilla estén abrochadas.



Abroche el clip para el pecho encajando juntas las dos mitades, como se muestra. Deslice el clip para el pecho al nivel de las axilas.


2



Las correas del arnés deben estar ceñidas al niño. Una correa ceñida no debe tener holgura. Queda relativamente en línea recta sin estar floja. No presiona la piel del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición poco natural. Compruebe que no haya holgura en las correas del arnés cerca de los hombros. **NO** deberá ser posible pellizcar el arnés (vea la ilustración). Ajuste según sea necesario.

Cómo ajustar la correa de la entrepierna

Este asiento infantil para el automóvil tiene dos posiciones del arnés de la hebilla

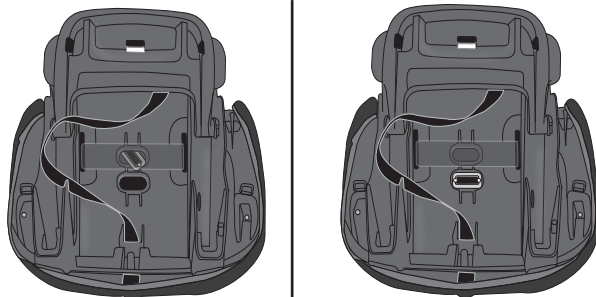

Para cambiar la posición de la correa de la entrepierna, primero voltee boca abajo el asiento infantil para el automóvil. Voltee hacia un lado el sujetador del arnés de la correa de la entrepierna y empuje a través de la ranura en la parte inferior del armazón del asiento. Cambie la posición del sujetador del arnés a otra ranura. Asegúrese de que el sujetador del arnés esté asentado contra el armazón del asiento.

Nota: Las correas de la entrepierna deben ajustarse cómodamente al niño. Elija la ranura que esté más cerca del niño **Y** la más cómoda pero **NUNCA** debajo del trasero del niño.

Posición para recién nacido

Coloque el sujetador a través de la ranura trasera, luego insértela a través de la ranura delantera.



Asegúrese de que el sujetador pase a por completo a través de la ranura delantera y quede plano contra el fondo del asiento.

IMPORTANTE: No use esta configuración para bebés que pesen más de 4.5 kg (10 lb).

Cómo ajustar la correa del arnés

1




Para apretar las correas del arnés, jale la correa larga del ajustador del arnés en el frente del asiento.

2



Para aflojar las correas del arnés, presione el botón de liberación del arnés en la parte delantera del asiento. Al mismo tiempo, jale hacia arriba la correa del arnés cerca de los hombros del niño.


Cómo sacar al niño del asiento infantil para el automóvil

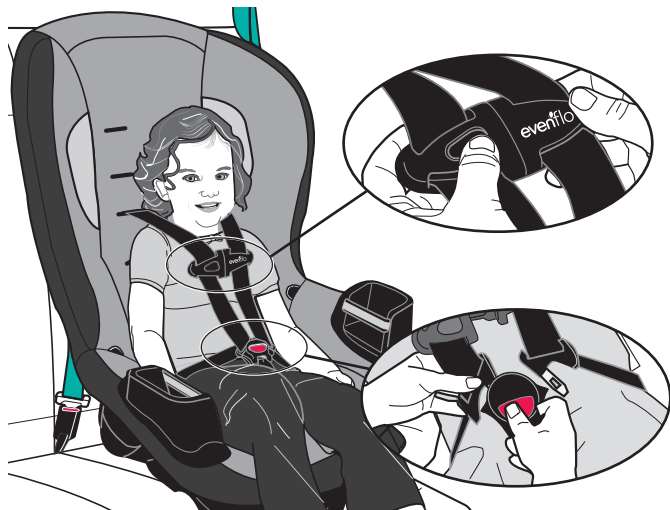


Empuje el botón de liberación mientras jala y separa el clip para el pecho. Presione el liberador rojo de la hebilla y retire las lengüetas de la hebilla.

Cómo retirar la correa de sujeción


- 1 La correa de sujeción que se incluye con el asiento infantil para el automóvil será de uno de los dos tipos que se muestra abajo.



Incline el ajustador y deslice la correa para aflojarla.



Presione el botón de liberación del ajustador para aflojar la correa de sujeción.

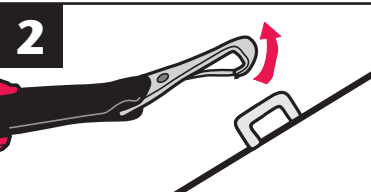


Presione la lengüeta y gire, luego retire de la argolla de anclaje.

Cómo retirar la correa de sujeción (cont.)

3

⚠ ADVERTENCIA


- Para evitar el peligro de estrangulación, **DEBE** enrollar o doblar apretadamente el exceso de la correa de sujeción y asegurarla con la correa/liga.
- Fije el gancho de la correa de sujeción al clip de almacenamiento cuando no lo use. Esto evitará que el gancho o la correa de sujeción que no se use golpee a alguien durante un choque.

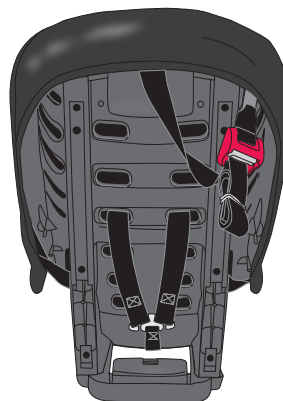




Cómo retirar los conectores de anclaje inferior

1

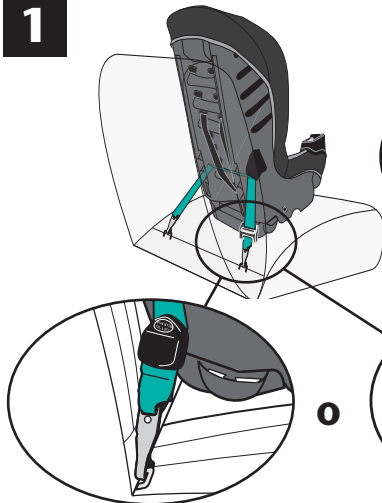

SUGERENCIA!
Usando todo su peso, empuje el sistema de sujeción infantil firmemente contra el asiento del vehículo, mientras afloja el ajustador.

0




Incline el ajustador y deslice la correa para aflojarla.


Presione el botón de liberación del ajustador para aflojar la correa de sujeción.

2

El ensamble de conector de anclaje inferior que se incluye en el sistema de sujeción infantil será de uno de los dos tipos que se muestran abajo.

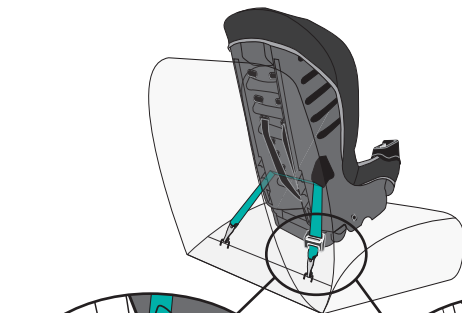

0



Para retirar el gancho, presione la lengüeta y gire, luego retire del anclaje.

Para retirar el clip, jale la correa roja de liberación y retire el clip del anclaje.

Cómo retirar los conectores de anclaje inferior (cont.)



3



Cuando no se use el ensamble de conector de anclaje inferior, **DEBE** acoplar los ganchos de la parte inferior del sistema de sujeción infantil. Si están sueltos, la correa y el gancho del ensamble de conector de anclaje inferior pueden lesionar al niño.



Cómo asegurar el asiento infantil para el automóvil en aviones

La Administración Federal de Aviación (FAA) recomienda asegurar al niño al viajar en avión en un asiento infantil para el automóvil apropiado, basado en el peso y el tamaño del niño. Puede ocurrir turbulencia con poca o ninguna advertencia. Cuando ocurre turbulencia, **el lugar más seguro para el niño es en un asiento infantil para el automóvil correctamente instalado, no en el regazo del adulto o en el asiento del avión con el cinturón de seguridad.** Mantener al niño en un asiento infantil para el automóvil durante el vuelo ayudará a asegurar que la familia llegue a salvo a su destino.

La FAA recomienda que un niño que pesa:


- más de 18 kg (40 lb) use el cinturón de seguridad del asiento del avión;
- menos de 9 kg (20 lb) use un asiento infantil para el automóvil en la posición orientada hacia atrás; y
- de 9 a 18 kg (20 a 40 lb) use un asiento infantil para el automóvil en la posición orientada hacia adelante.

Tome nota de que estas recomendaciones de la FAA podrían no aplicarse al uso del asiento infantil para el automóvil en un vehículo automotor.

Instalación del asiento infantil para el automóvil en un avión en la posición orientada hacia atrás

IMPORTANTE: Antes de instalar el asiento infantil para el automóvil, asegúrese de que el **asiento del avión esté por completo en la posición vertical.**

1

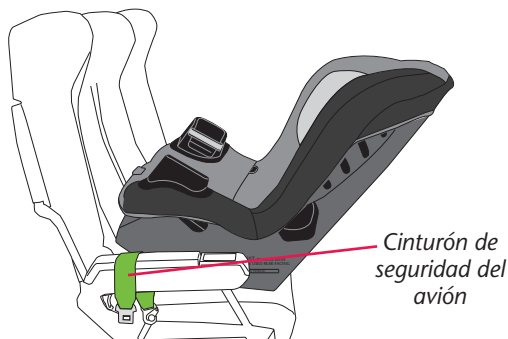


Ajuste el asiento infantil para el automóvil en la **posición de reclinado** (página 44) y luego colóquelo en el asiento del avión **en la posición orientada hacia atrás**, como se muestra arriba.

Instalación del asiento infantil para el automóvil en un avión en la posición orientada hacia atrás (cont.)




2

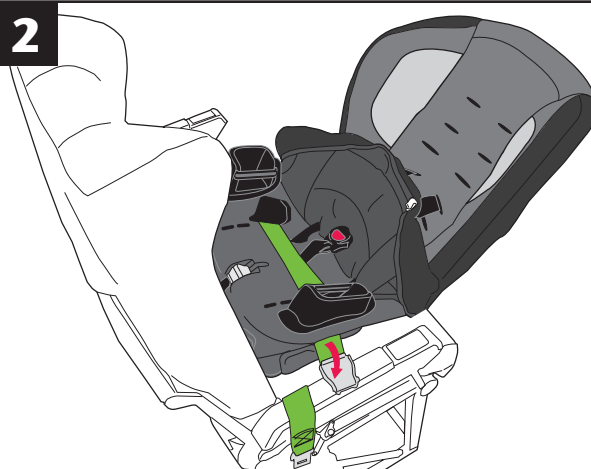

Saque el acolchado del asiento de la parte delantera del asiento infantil para el automóvil. Pase el cinturón de seguridad del avión a través de la abertura de la trayectoria del cinturón en la posición orientada hacia atrás en un lado y continúe a través de la abertura de la trayectoria del cinturón en el lado opuesto del asiento infantil para el automóvil, como se muestra arriba.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el cinturón de seguridad del avión esté **enfrente de la correa de la entrepierna**, como se muestra arriba.

3

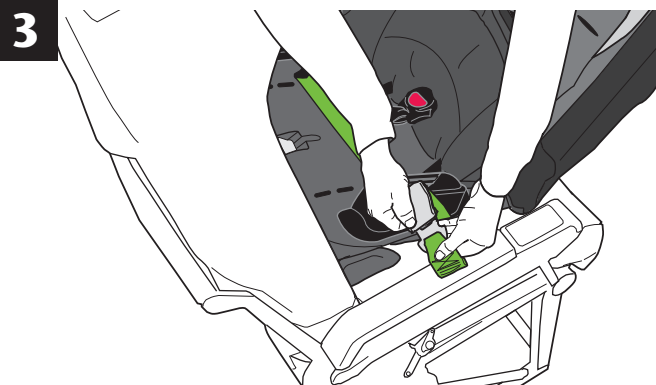


Abroche el cinturón de seguridad del avión.



Instalación del asiento infantil para el automóvil en un avión en la posición orientada hacia atrás (cont.)

4

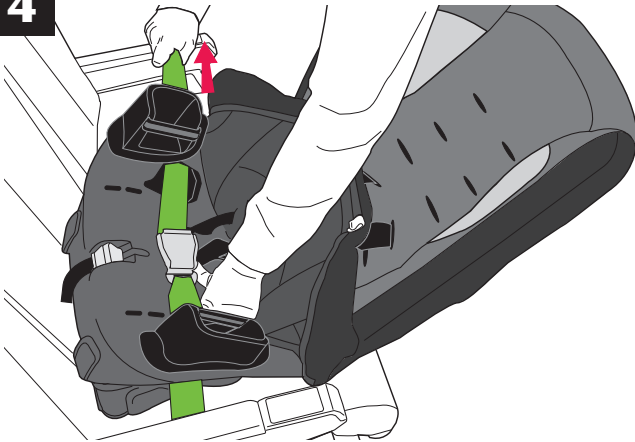

El cinturón de seguridad del avión debe estar lo más apretado posible. Pase el exceso de la correa del cinturón de seguridad de nuevo a través de la abertura de la trayectoria del cinturón en la posición orientada hacia atrás, como se muestra arriba. Con todo su peso, presione el asiento infantil para el automóvil firmemente contra el asiento del avión, mientras jala el exceso de la correa del cinturón de seguridad para apretarlo.


Verifique su trabajo. Vuelva a conectar el acolchado del asiento en la parte delantera del asiento infantil para el automóvil. Intente mover el asiento infantil para el automóvil en todas direcciones. Si puede mover el asiento infantil para el automóvil más de 2.5 cm (1 pulg) hacia adelante o de lado a lado a lo largo de la trayectoria del cinturón en la posición orientada hacia atrás, el cinturón de seguridad del avión no está bien apretado y **DEBERÁ** intentarlo de nuevo hasta que el cinturón de seguridad esté apretado.



Instalación del asiento infantil para el automóvil en un avión en la posición orientada hacia adelante


IMPORTANTE: Antes de instalar el asiento infantil para el automóvil, asegúrese de que el **asiento del avión esté por completo en la posición vertical.**

1

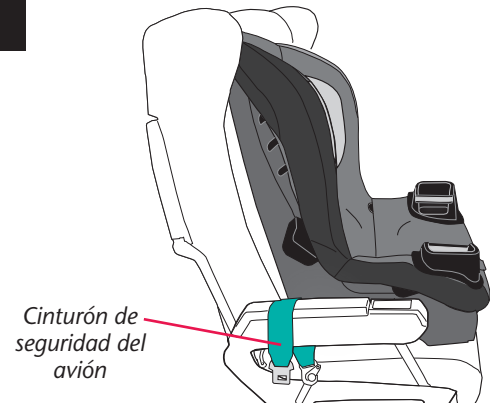

Ajuste el asiento infantil para el automóvil en la **posición vertical** (página 44) y luego colóquelo en el asiento del avión **en la posición orientada hacia adelante**, como se muestra arriba.

2

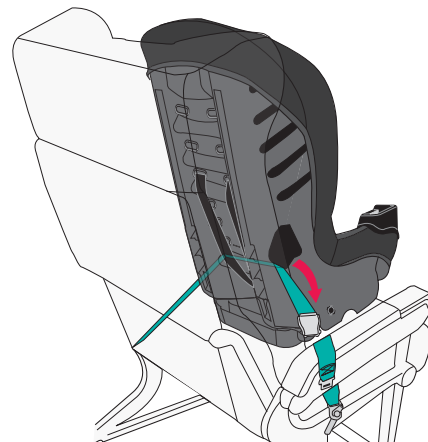


Pase el cinturón de seguridad del avión a través de la abertura de la trayectoria del cinturón en la posición orientada hacia adelante en el respaldo del asiento infantil para el automóvil y continúe a través de la abertura de la trayectoria del cinturón en el lado opuesto del asiento infantil para el automóvil.

Nota: Levante el acolchado y retírelo para facilitar el acceso.




Instalación del asiento infantil para el automóvil en un avión en la posición orientada hacia adelante (cont.)

3

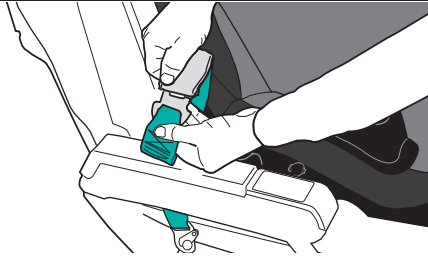

Abroche el cinturón de seguridad del avión.

4



El cinturón de seguridad del avión debe estar lo más apretado posible. Pase el exceso de la correa del cinturón de seguridad del avión de nuevo a través de la abertura de la trayectoria del cinturón en la posición orientada hacia adelante, como se muestra arriba. Con todo su peso, presione el asiento infantil para el automóvil firmemente contra el asiento del avión, mientras jala el exceso de la correa del cinturón de seguridad para apretarlo.

Nota: Debido a que los cinturones de seguridad de los aviones tienen una longitud fija, la hebilla del cinturón podría quedar detrás de la espalda del niño después de apretar el cinturón. Para comodidad del niño, Evenflo recomienda acojinarse la espalda del niño colocando una almohada pequeña o cobertor doblado, o chaqueta doblada, sobre la hebilla del cinturón.

Verifique su trabajo. Vuelva a conectar el acolchado del asiento en la parte delantera del asiento infantil para el automóvil. Intente mover el asiento infantil para el automóvil en todas direcciones. Si puede mover el asiento infantil para el automóvil más de 2.5 cm (1 pulg) hacia adelante o de lado a lado a lo largo de la trayectoria del cinturón en la posición orientada hacia adelante, el cinturón de seguridad del avión no está suficientemente apretado y **DEBERÁ** instalarlo de nuevo hasta que el cinturón de seguridad esté apretado.

Cuidado y limpieza

- **NO** lubrique ni sumerja en agua los conectores de anclaje inferior, la hebilla ni ninguna otra parte del sistema de sujeción infantil, a menos que se permita enjuagarlos, según se indica en la parte trasera de la hebilla del sistema de sujeción.
- Las piezas de plástico y metálicas pueden limpiarse con agua y jabón suave y secarse con un paño suave. No use limpiadores abrasivos ni solventes.
- Tenga cuidado de no dañar las etiquetas.
- El arnés puede limpiarse usando un paño con agua y jabón suave. Deje secar el arnés al aire.
- Lave el acojinado del asiento por separado en la lavadora con agua fría, en el ciclo para ropa delicada. Seque en la secadora con calor bajo durante 10 a 15 minutos.
- **NUNCA** use el sistema de retención infantil sin el acoji-nado del asiento.
- Para proteger el sistema de retención infantil de daños causados por el clima, los roedores y otros elementos comunes en garajes, al aire libre y en otros lugares de almacenamiento, retire el acojinado del asiento y limpie a conciencia el sistema de retención y el acoji-nado antes de almacenarlo. Tenga cuidado de limpiar las áreas donde tienden a acumularse las migas y otros restos de suciedad.

SUGERENCIA!

Para ayudar a proteger la vestidura del vehículo, coloque una toalla debajo y detrás del asiento infantil para el automóvil.

Partes de repuesto

No disponibles en todos los modelos. Los estilos pueden variar.

Puede pedir partes de repuesto en línea en **www.evenflo.com** o comuníquese con Evenflo. Cuando se comunique con nosotros, tenga el número de modelo del producto y la fecha de fabricación (se encuentra en el respaldo del asiento infantil para el automóvil).



- 1** Clip de bloqueo
No se incluye con el sistema de sujeción infantil, consulte la página 12



- 2** Clip para el pecho



- 3** Correa de la entrepierna



- 4** Arnés



- 5** Correa de sujeción



- 6** Extensión de la correa de sujeción:
No se incluye con el sistema de sujeción infantil.




- 7** Ensamblaje de conector de anclaje inferior




- 8** Ensamblaje de los conectores de anclaje inferior Quick Connector



- 9** Portavasos



- 10** Hule espuma para la cabeza




- 11** Almohada para la cabeza



- 12** Cubiertas del arnés



- 13** Cubiertas del arnés



- 14** Acolchado del asiento



- 15** Soporte de reclinar

Eliminación correcta del sistema de sujeción infantil


Una vez que el sistema de sujeción infantil llegue a la fecha de vencimiento que se indica en la etiqueta con la fecha de fabricación, Evenflo aconseja eliminarlo correctamente. La mayoría de los componentes en este sistema de sujeción infantil son reciclables.

1. Retire toda la tela y el acojinado.
 2. Retire todos los tornillos y desensamble el sistema de sujeción.
 3. Recicle todas las partes de metal, espuma, plástico, acojinado y tela, si su centro de reciclaje local las acepta. Elimine el resto de los componentes de manera responsable.
- Si el centro de reciclaje local no acepta el acojinado, puede eliminarlo en el basurero municipal.

Para evitar lesiones causadas por daños no visibles, instrucciones perdidas, tecnología anticuada, etc., deje de usar este sistema de sujeción después de la fecha de vencimiento que se muestra en la etiqueta o si ha estado involucrado en un choque.

Cómo guardar las instrucciones / Información del modelo

Después de leer por completo y seguir estas instrucciones, **use la correa de plástico para guardar las instrucciones en cualquiera de los lados del sistema de sujeción infantil.** También puede guardar las instrucciones detrás del acojinado del asiento.

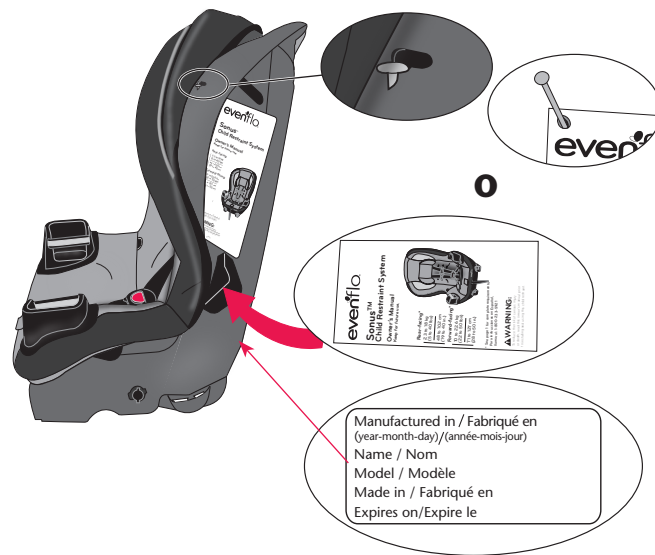

Para referencia futura, registre el **número de modelo Y** la **fecha de fabricación** del sistema de retención infantil abajo.

Número de modelo: _____

Fecha de fabricación: _____

Garantía limitada

Durante un periodo de noventa días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final original ("Comprador") que este Producto (incluido cualquier accesorio) está libre de defectos de material o mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso del Comprador. Para obtener el servicio de garantía, es necesario presentar el comprobante de compra, en forma de recibo o factura, en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa EXCLUSIVAMENTE al Comprador original del Producto y no podrá asignarse o transferirse a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con el centro de Recursos para el Consumidor ParentLink de Evenflo.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY VIGENTE LO PROHIBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE, ESPECIAL O PUNITIVO DE NINGUNA CLASE CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR APLICACIÓN DE LA LEY RESPECTO A ESTE PRODUCTO. A EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPAÑA A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN VERBAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• ***www.evenflo.com***

• *EUA: 1-800-233-5921, 8 AM a 5 PM,
hora oficial del Este*

• *México: 01-800-706-12-00*